




Art.: 4210

Electroválvula 2/2 Vías N.C. Acción Directa / Solenoid Valve 2/2 Ways N.C. Direct Acting

Características	Features
1. Electroválvula de acción directa 2/2 vías.	1. Direct acting solenoid valve 2/2 ways.
2. Normalmente cerrada N.C.	2. Normally closed N.C.
3. No requiere una presión mínima para su funcionamiento.	3. Minimum operational pressure is not required.
4. Máxima presión admisible (PS): 25 bar.	4. Maximum allowable pressure (PS): 25 bar.
5. Temperatura de trabajo: -10°C a +140°C.	5. Working temperature: -10°C to +140°C.
6. Cuerpo de latón CW617N, según UNE-EN 12165	6. Body made in brass CW617N, acc/ UNE-EN 12165
7. Cierre mediante juntas y diafragma en FKM (Vitón).	7. Sealing by FKM (Viton) gaskets and diaphragm.
8. Conexiones de rosca gas (BSP) según ISO 228/1	8. Gas (BSP) threaded connections acc/ ISO 228/1
9. Bobinas disponibles (ver tabla).	9. Coils available (see table).
10. Para aplicaciones generales en el campo de la automatización.	10. For general applications on automation field.
11. Adaptada para la interceptación de fluidos compatibles con los materiales en que está construida.	11. Adapted for the interception of fluids compatible with the construction materials.



Código / Code	Rosca / Thread ISO 228/1	Viscosidad máx. admisible / Max. allowable viscosity		Ø mm	Kv L/min	Potencia / Power (watt)	Presión / Pressure			Peso / Weight (kg)
		cSt	°E				mín bar	máx M.O.P.D. AC bar	DC bar	
4210 01	G 1/8"	37	~ 5	2,3	2,3	5	0	18	8	0,13


Bobinas / Coils

Características	Features
1. Potencia bobina: 5W / 10V AC (4805)	1. Coil power: 5W / 10V AC (4805)
2. Material carcasa: PA - Poliamida negra	2. Coil housing material: PA - Black Polyamide
3. Clase bobina: F (155°C)	3. Coil class F (155°C)
4. Conexión eléctrica con conector EN 175301-803	4. Electrical connec. with connector EN 175301-803
5. Grado protección IP65 EN 60529 (DIN 40050)	5. Protection degree IP65 EN 60529 (DIN 40050)

Código / Code	Potencia / Power	Voltaje - Frecuencia / Voltage - Frequency	ED	Temp. ambiente / Ambient temp.	Certificados / Certificates
4805 A24V	10 VA	24V AC - 50/60Hz	100%	-10°C + 40°C	CE
4805 A48V	10 VA	48V AC - 50/60Hz	100%	-10°C + 40°C	CE
4805 220V	10 VA	230/240V AC - 50/60Hz	100%	-10°C + 40°C	CE
4805 C12V	5 W	12V DC	100%	-10°C +40°C	CE
4805 C24V	5 W	24V DC	100%	-10°C +40°C	CE

Consultar más tensiones disponibles / Consult more available tensions

Materiales / Materials

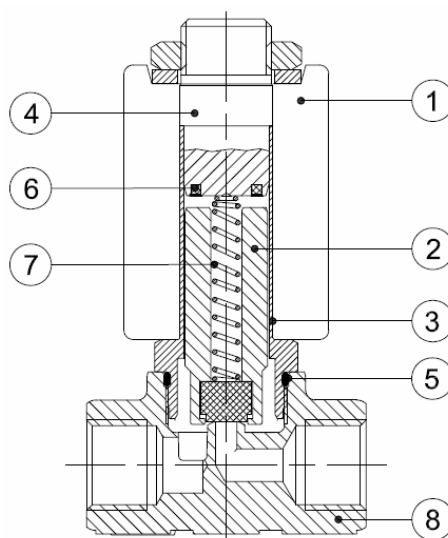


Nº	Denominación/Name	Material
1	Bobina / Coil (4805)	PA - Poliamida negra / PA - Black Polyamide
2	Núcleo móvil / Plunger	Acero Inox / Stainless steel AISI 400
3	Tubo guía / Armature tube	Acero Inox / Stainless steel AISI 300
4	Núcleo fijo / Fixed core	Acero Inox / Stainless steel AISI 400
5	Junta tórica / O'ring	Acero Inox / Stainless steel AISI 400
6	Anillo de desfase / Phase displacement ring	Cobre / Cooper Cu 99,9%
7	Muelle / Spring	Acero Inox / Stainless steel AISI 300
8	Cuerpo / Body	Latón / Brass CW617N EN 12165

Recambios / Spare parts

Nº	Denominación/Name	Referencia / Reference
1	Bobina / Coil	4805 (Ver tabla bobinas / See coils table)

Dimensiones / Dimensions

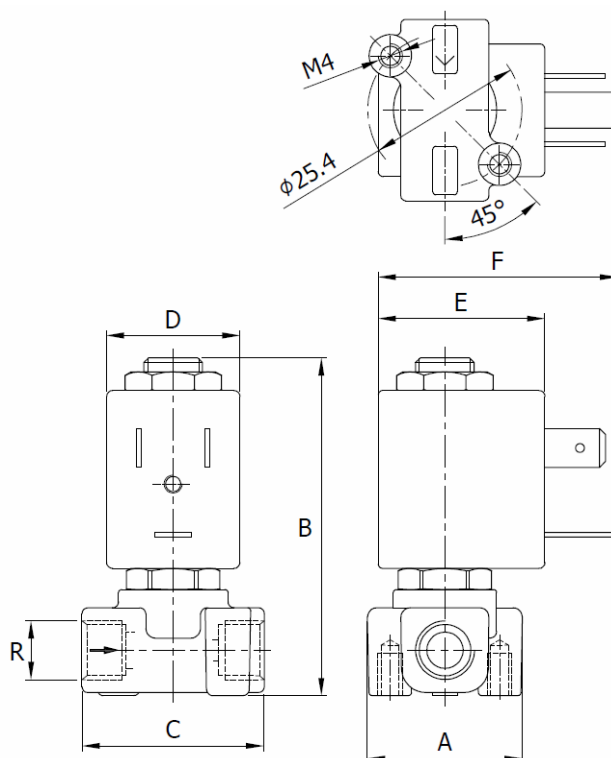

Código / Code	R (Rosca / Thread ISO 228/1)	Dimensiones / Dimensions (mm)					
		A	B	C	D	E	F
4210 01	G 1/8"	25	56	30	22	27,5	39,5

Estructura codificación referencia comercial / Commercial reference coding structure:

Ejemplo / Example:

