


## **64131 14 45 66 MONOMANDO LAVABO EMPOTRADO KLIP 2 CROMO CAÑO 16 cm** **64131 14 45 66 CHROMED S/ HANDLE BUILT-IN KLIP 2BASIN W/16 cm SPOUT**

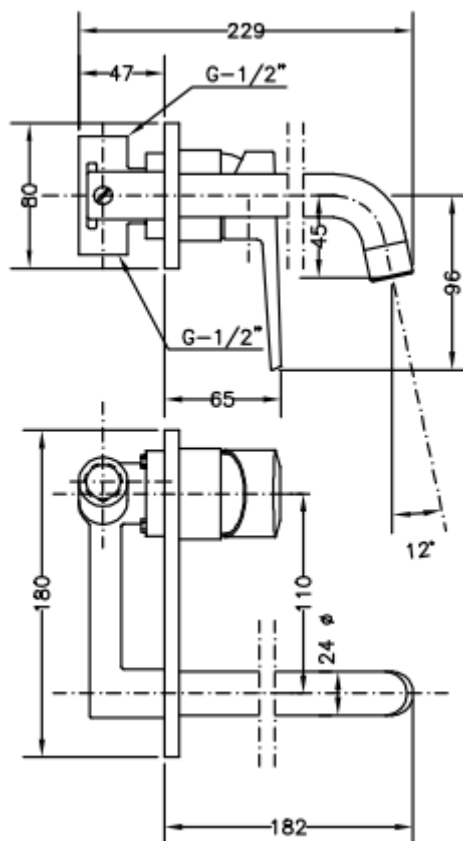

### **Características**

- 1) Cuerpo, y placa realizados en latón según UNE-EN 1982.
- 2) Maneta fabricada en Zamak.
- 3) Cromado según EN 248.
- 4) Cartucho cerámico silencioso Ø40 con salida dirigida.
- 5) Atomizador hembra plástico M22x1 antical con carcasa de latón cromado.
- 6) Conexiones G1/2\".
- 7) Caudal mínimo: 12 l/min (3 bar).
- 8) Temperatura máxima uso: 85 °C.
- 9) Temp. máxi. recomendada: 65 °C.
- 10) Presión máxima uso: 10 bar.
- 11) Presión mínima uso: 0,5 bar.
- 12) Presión recomendada: 1-5 bar.

### **Features**

- 1) Body and plate made in brass according to UNE-EN 1982.
- 2) Handle made in Zamak.
- 3) Chrome plated according to EN 248.
- 4) Guided outlet noiseless Ø40 ceramic cartridge.
- 5) Anti-lime female M22x1 plastic aerator with chromed brass cover.
- 6) G 1/2\" connectors.
- 7) Minimum flow rate: 12 l/min (3 bar).
- 8) Maximum use temperature: 85 °C.
- 9) Max. recommended temp.: 65 °C.
- 10) Maximum use pressure: 10 bar.
- 11) Minimum use pressure: 0,5 bar.
- 12) Recommended pressure: 1-5 bar.