


Art.: 70171

Colector Componible con Regulación / Module Manifold with Adjustment

Características	Features
1. Construcción en latón CW617N según UNE-EN 12165, acabado niquelado.	1. Brass construction according to UNE-EN 12165, nickel-plating.
2. Juntas de EPDM	2. EPDM joints
3. Volante de ABS	3. ABS wheel
4. Extremos conexión en línea rosca macho-hembra según ISO 228/1.	4. Threaded ends connection male-female according to ISO 228/1.
5. Conexión en derivación rosca macho W24,5 x 19h / 1".	5. Lateral branch connection male thread W24,5 x 19f / 1".
6. Presión máxima de trabajo 10 bar.	6. Maximum working pressure 10 bar.
7. Temperatura máxima de trabajo 95 °C.	7. Maximum working temperature 95 °C.

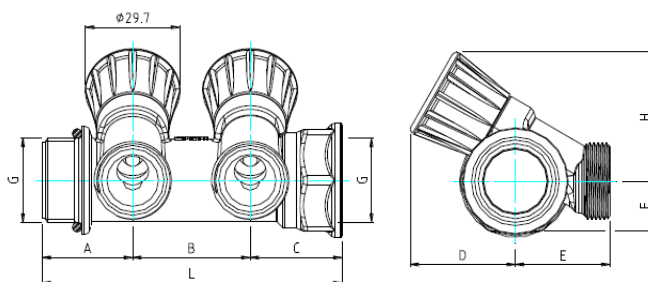

Ref.	Medida / Size	Nº vías Outlet num.	DN	Dimensiones / Dimensions (mm)								Peso / Weight (Kg)
	G			L	A	B	C	D	E	F	H	
70171 05 02	3/4"	2	20	94,5	28,5	37	29	34,9	30,5	15,9	41,2	0,386
70171 05 03	3/4"	3	20	131,5	28,5	37	29	34,9	30,5	15,9	41,2	0,538
70171 05 04	3/4"	4	20	168,5	28,5	37	29	34,9	30,5	15,9	41,2	0,701
70171 06 02	1"	2	25	94,5	28,5	37	29	37,1	32,5	19,4	42,4	0,475
70171 06 03	1"	3	25	131,5	28,5	37	29	37,1	32,5	19,4	42,4	0,688
70171 06 04	1"	4	25	168,5	28,5	37	29	37,1	32,5	19,4	42,4	0,917