
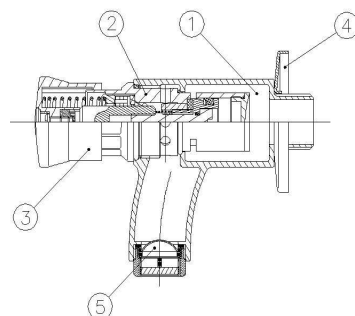


1010 GRIFO TEMPORIZADO FRONTAL 1010 TIMED FRONTAL TAP



Características

- 1) Construcción de cuerpo en latón según DIN 17660.
- 2) Construcción de maneta en latón según DIN 17660.
- 3) Cromado según EN 248.
- 4) Cartucho temporizado tarado a 15 - 20 s (a 2-2.5 Bar).
- 5) Caudal mínimo: 12 l/min. (2 bar.)
- 6) Temperatura máxima uso: 70 °C.
- 7) Temp. máxi. recomendada: 65 ° C.
- 8) Presión máxima uso: 3 bar.
- 9) Presión mínima uso: 0,5 bar.
- 10) Presión recomendada: 1-2 bar.

Features

- 1) Body made in brass according to DIN 17660.
- 2) Handle made in brass according to DIN 17660.
- 3) Chromed according to EN 248.
- 4) Timed cartridge regulated to 15-20 s (2-2.5 Bar).
- 5) Minimum flow rate: 12 l/min. (2 bar.)
- 6) Maximum temperature: 70° C.
- 7) Max. recommended temp. : 65 °C.
- 8) Maximum pressure: 3 bar.
- 9) Minimum pressure: 0,5 bar.
- 10) Recommended pressure: 1-2 bar.

Nº	Denominación/Name	Material	Acabado Superficial/Surface Treatment
1	CUERPO / BODY	LATÓN / BRASS	CROMADO / CHROMED
2	CARTUCHO / CARTRIDGE	LATON / BRASS	-
3	MANETA / HANDLE	LATON / BRASS	CROMADO / CHROMED
4	EMBELLECEDOR / COVER	LATON / BRASS	CROMADO / CHROMED
5	ATOMIZADOR / ATOMIZER	LATON / BRASS	CROMADO / CHROMED

Ref	Medida/Size	PN	Dimensiones/Dimensions (mm)					Peso/Weight (g)
			A	B	C	D	E	
1010 04	1/2"	10	105	60	52.5	55	15	390