



## **Art. 1199 Ducha empotrar Electrónico** **Art. 1199 Built in Electronic Shower**

### **Características**

- Mando por infrarrojos sin contacto
- Con batería de 9 V
- Descarga de agua regulable

### **Features**


- No touch infrared control
- For 9 V battery operation
- Adjustable main flushing cycle

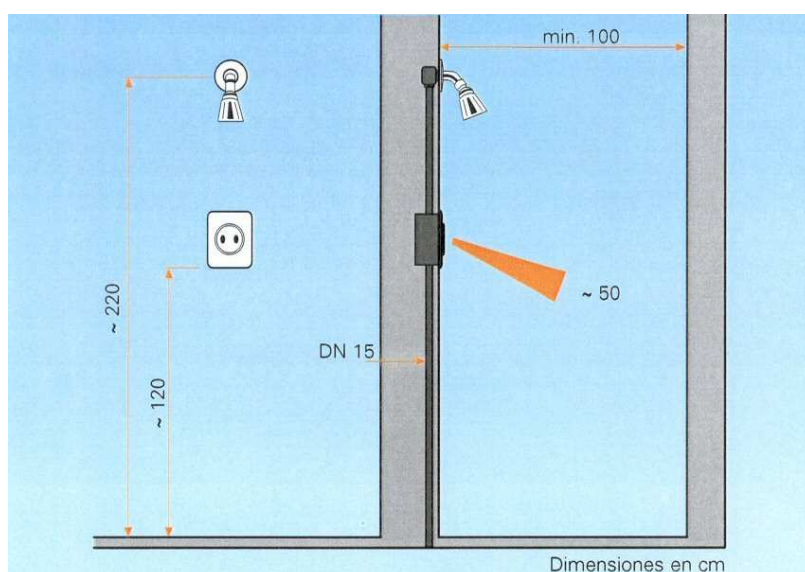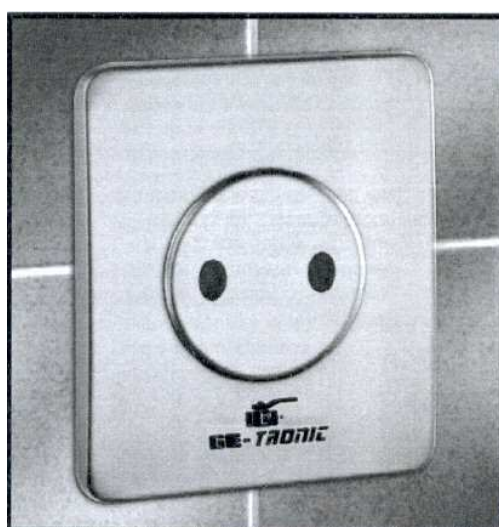

| Nº | ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS |                   |                                         |                                       |
|----|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Batería                           | Battery           | ALCALINA 9 V                            | Alkaline 9V                           |
| 2  | Duración batería                  | Battery life      | APROX. 2 AÑOS                           | Approx 2 years                        |
| 3  | Zona activa                       | Active range      | Previo 50 cm<br>Regulable de 50 a 60 cm | 50 cm preset<br>50 – 60 cm adjustable |
| 4  | Tiempo descarga                   | Main flushing     | Mientras presencia                      | As long as user stays                 |
| 5  | Presión agua                      | Flow pressure     | 0,5 a 6 bar                             | 0,5 a 6 bar                           |
| 6  | Presión estática                  | Static pressure   | Máx. 8 bar                              | Máx. 8 bar                            |
| 7  | Conexión entrada                  | Water inlet       | R 1/2"                                  | R 1/2"                                |
| 8  | Conexión salida                   | Water outlet      | R 1/2"                                  | R 1/2"                                |
| 9  | Temperatura agua                  | Water temperature | Máx. 38 ° C                             | Máx. 38 ° C                           |


| Ref     | Medida / Size | PN | Dimensiones / Dimensions (mm) |     |    |  | Peso/Weight (g) |
|---------|---------------|----|-------------------------------|-----|----|--|-----------------|
|         |               |    | A                             | B   | C  |  |                 |
| 1192 04 | 1/2"          | 10 | 160                           | 185 |    |  | 1485            |
| Caja    | Wall Box      |    | 135                           | 165 | 77 |  |                 |

## MONTAJE / INSTALLATION

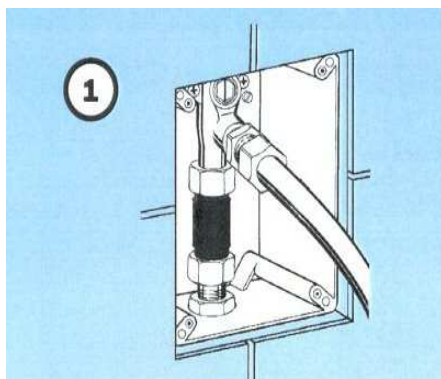


Efectuar una predescarga

Carry out pre flushing

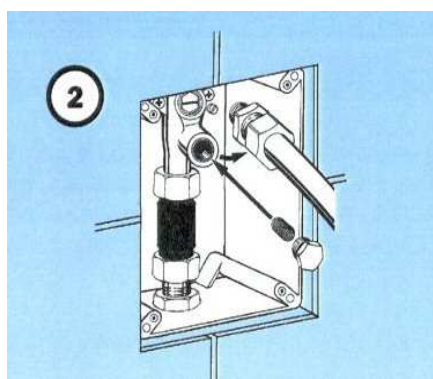


Insertar un filtro

Insert dirt filter

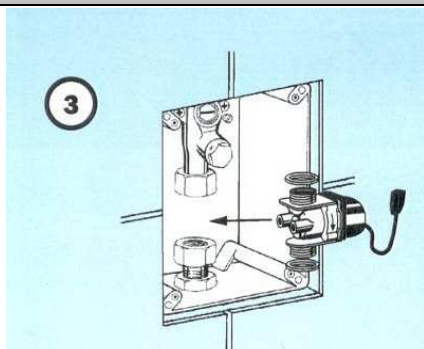


Insertar la electroválvula

Insert magnetic valve

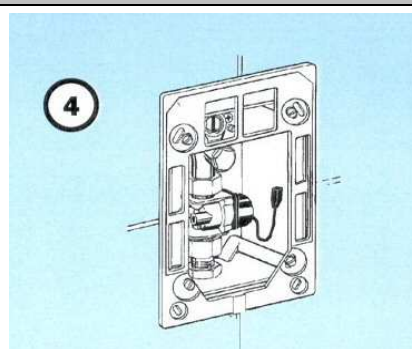


Montar el bastidor

Attach mounting frame

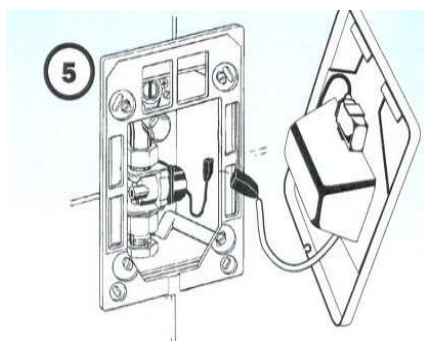

Conectar la batería


Connect magnetic valve

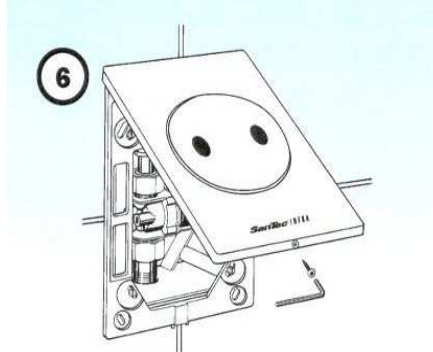

Montar placa frontal en bastidor

Suspend electronic board on mounting frame

## AJUSTE / ADJUST

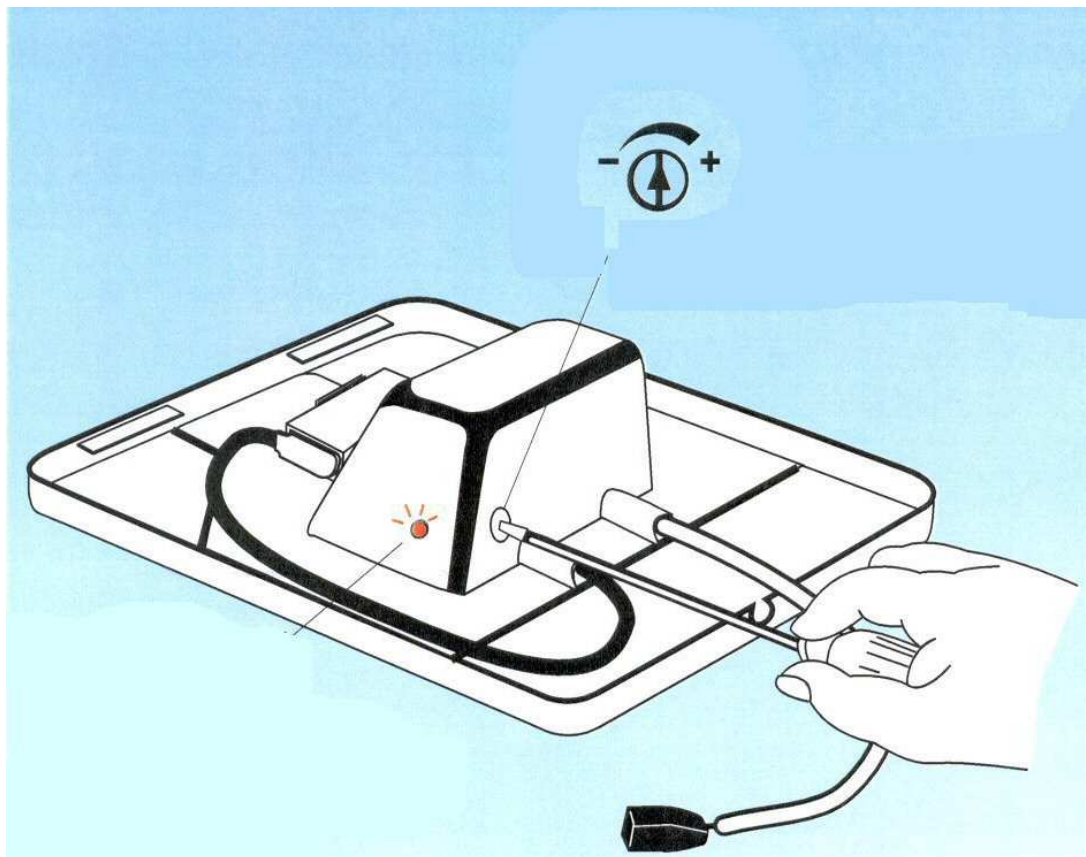

Si es necesario:

- Ajustar el alcance de la zona activa con un reflector

If necessary:

- Adjust reach active range with reflector