


1667 45 CAÑO BAÑERA 1667 45 BATH SPOUT

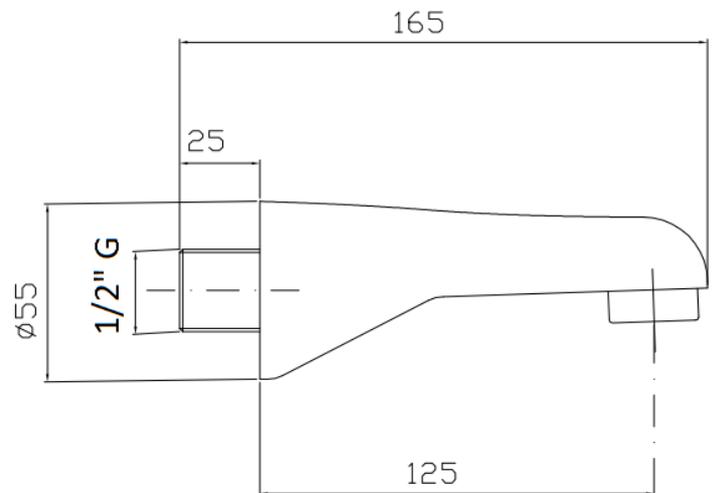

Características

- 1) Realizado en latón según EN 1982.
- 2) Cromado según EN 248.
- 3) Atomizador plástico antical M24x1 con carcasa de latón cromado.
- 4) Caudal mínimo: 12 l/min (3 bar).
- 5) Temperatura máxima uso: 85 °C.
- 6) Temp. máxi. recomendada: 65 °C.
- 7) Presión máxima uso: 10 bar.
- 8) Presión mínima uso: 0,5 bar.
- 9) Presión recomendada: 1-5 bar.

Features

- 1) Made in brass according to EN 1982.
- 2) Chrome plated according to EN 248.
- 3) Plastic anti-lime M24x1 aerator with chroming plate brass made body.
- 4) Minimum flow rate: 12 l/min (3 bar).
- 5) Maximum use temperature: 85 °C.
- 6) Max. recommended temp.: 65 °C.
- 7) Maximum use pressure: 10 bar.
- 8) Minimum use pressure: 0,5 bar.
- 9) Recommended pressure: 1-5 bar.