


Art.: 3100 Válvula de Esfera Mini con Tuerca Loca Mini Ball Valve with Free Nut

Características

1. Construcción cuerpo en latón estampado según UNE-EN 12165 (CW617N).
2. Asientos en PTFE.
3. Juntas del eje en NBR.
4. Accionamiento palomilla de aluminio.
5. Tornillo en acero galvanizado.
6. Tratamiento superficial granallado y niquelado.
7. Extremos roscados BSP macho-hembra según ISO 228/1.
8. Temperatura de trabajo desde -10°C a 90°C.
9. Presión máxima de trabajo 16 bar (PN 16).

Features

1. Hot-forged brass body construction according UNE-EN 12165 (CW617N).
2. PTFE seats.
3. NBR stem joints.
4. Working by aluminium butterfly handle.
5. galvanized steel screw.
6. Sand blasting and nickel plating surface treatment.
7. Male-female BSP threaded ends according ISO 228/1.
8. Working temperature from -10°C to 90°C.
9. Maximum working pressure 16 bar (PN 16).

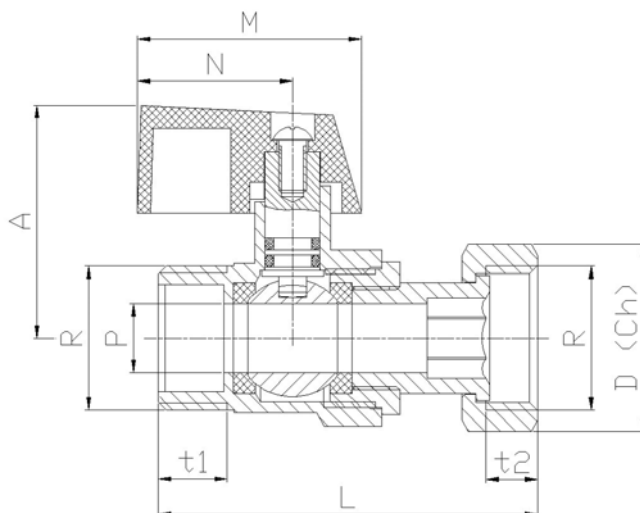

Ref.	Medida / Size R	Dimensiones / Dimensions (mm)								Peso / Weight (g)
		P	A	L	t1	t2	D (Ch)	M	N	
3100 04	1/2" x 1/2"	10	33,5	55	10	7,5	Hex.24	32	22,5	110