

Art.5960 02 Caja Final de Carrera con 2 Finales de Carrera Electromecánicos Omron SSG- 5L1P. Para Actuadores Neumáticos

Art.5960 02 Limit Switch Box with 2 Electromechanic Limit Switch Omron SSG – 5L1P. For Pneumatic Actuators

CARACTERÍSTICAS


- Estas cajas están fabricadas bajo normas NAMUR (VDI / VDE 3845)
- Las cajas cumplen con los criterios de la Directiva 73/23 CEE sobre las "Exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión" según la Comunidad Europea
- Grado de Protección de la caja IP 65 según norma UNE 20-324-93
- Conducto de entrada M20 x 1,5.
- Indicador de posición Abierto/ Cerrado de gran visibilidad
- Soporte regulable para todo tipo de válvulas ISO 5211
- 2 Finales de carrera electromecánicos
- Material de la Caja y soportes en Tecnopolimero.

CHARACTERISTICS


- These boxes are manufactures in accordance with NAMUR (VDI/VDE 3845)
- The boxes complies with the " Low voltage Directive 73/23 CEE criteria as described in the European Community CE
- Ingress Protection IP 65 according to UNE 20-324-93
- Conduit entry M20 x 1,5
- Position indicator of great visibility Open / Closed
- Adjustable bracket for all kinds of valves ISO 5211
- 2 Electromechanic Limit Switch.
- Box and Brackets Techno-polymer.




DIMENSIONES DE CAJA – BOX DIMENSIONS

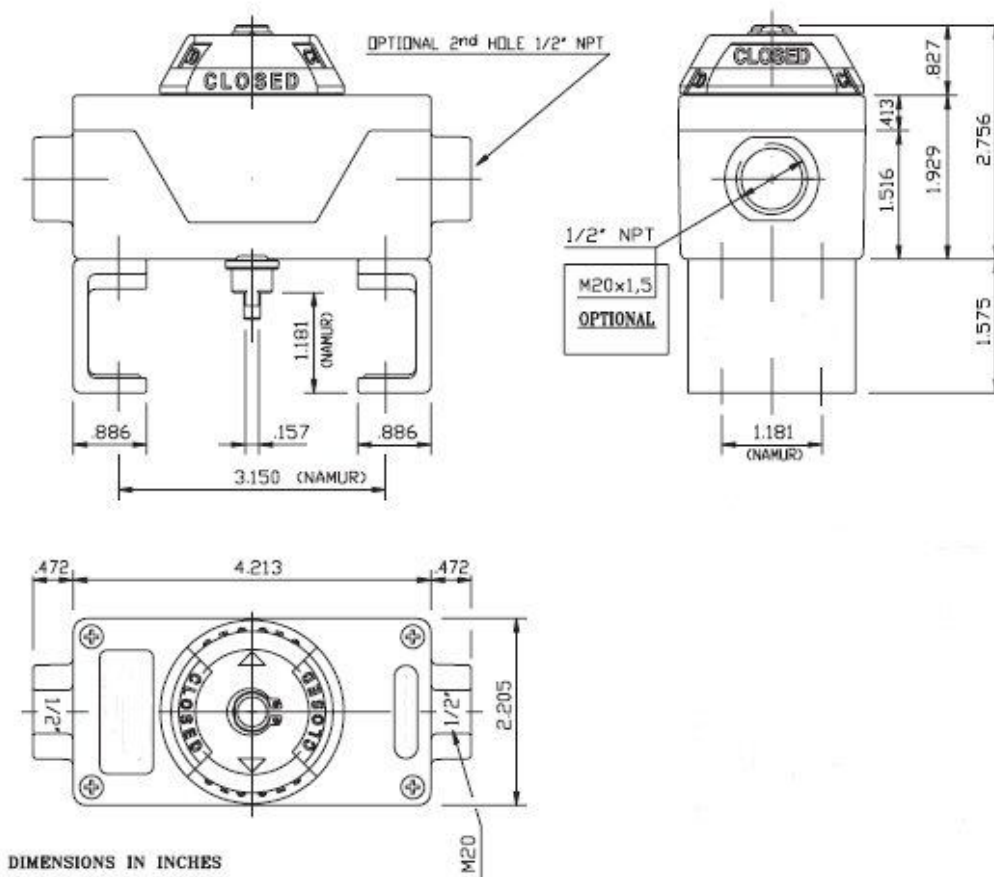

DIMENSIONES DE MICROSWITCH – MICROSWITCH DIMENSIONS

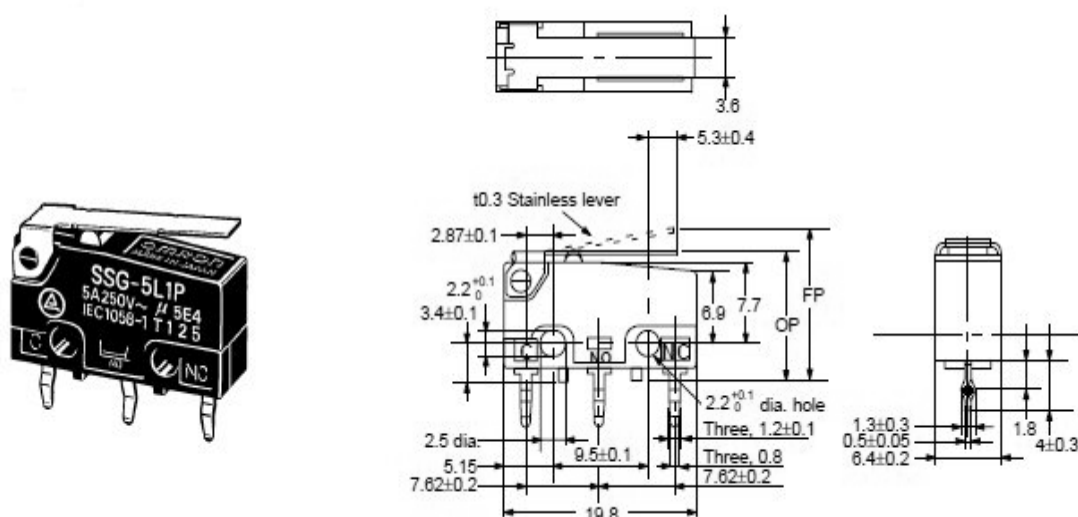

PARTES COMPONENTES – COMPONENT PARTS

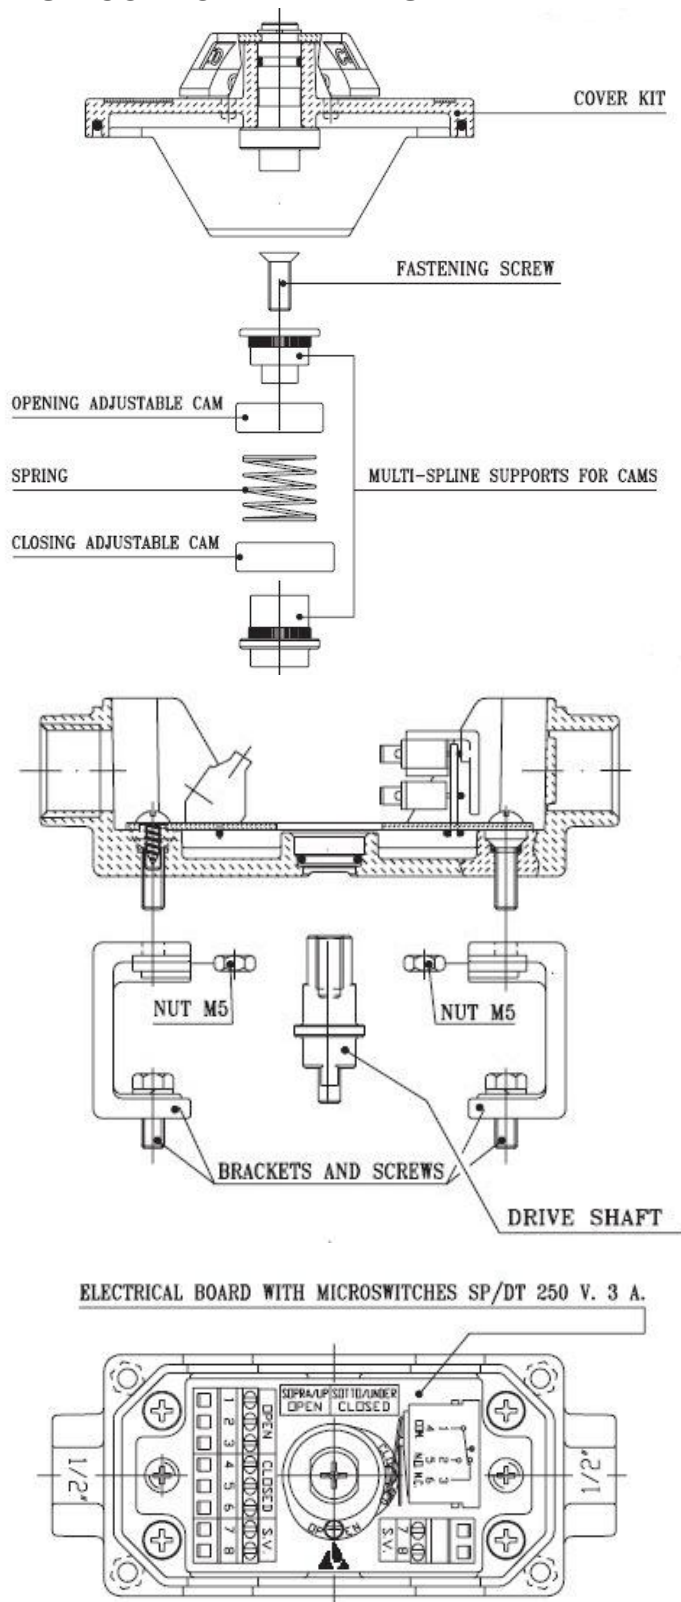

CARACTERISTICAS DE MICROSWITCH – MECHANICAL SWITCHES FEATURES

CARACTERISTICAS / FEATURES	
Modelo de Switch / <i>Switch Model</i>	Omron SSG – 5L1P
Rango Eléctrico / <i>Electrical Rating</i>	5 A (125 VAC) – 3 A (250 VAC)
Fuerza de Operación / <i>Operating Force</i>	0,60 N
Fuerza de Liberación / <i>Release Force</i>	0,06 N
Resistencia Aislamiento / <i>Insulation Resistance</i>	100 MΩ min.
Resistencia de Contacto / <i>Contact Resistance</i>	30 mΩ max.
Frecuencia de operación / <i>Operating frequency</i>	400 op/min
Grado de protección IP / <i>IP Ratings</i>	IP 00
Material del Switch / <i>Switch Material</i>	Poliamida / Polyamide
Temperatura de Trabajo / <i>Working Temperature</i>	-20 / + 80 °C

Esquema de Conexión / Connection Diagram

