

ARTICULO: 2944



Actuador neumático para válvula mariposa Línea Sanitaria ***Pneumatic Actuator for butterfly valve Sanitary Line***

Características

1. Actuador Neumático.
2. Material del cuerpo Acero Inoxidable AISI 304.
3. Presión de trabajo 5 / 7 bar.
4. Acción simple efecto, retorno a resorte.
5. Angulo de giro 90°.
6. Pulido sanitario.

Features

1. *Pneumatic Actuator.*
2. *Made of Stainless Steel AISI 304.*
3. *Working pressure 5 / 7 bar.*
4. *Spring Return.*
5. *Turn angle 90°.*
6. *Sanitary polished.*

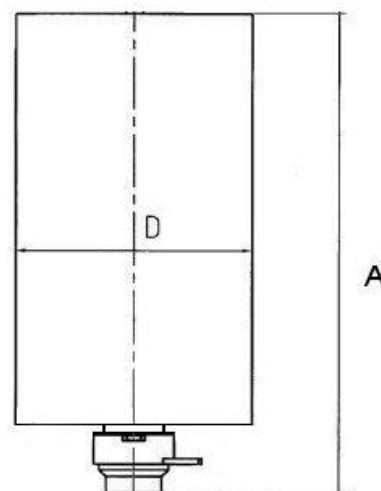
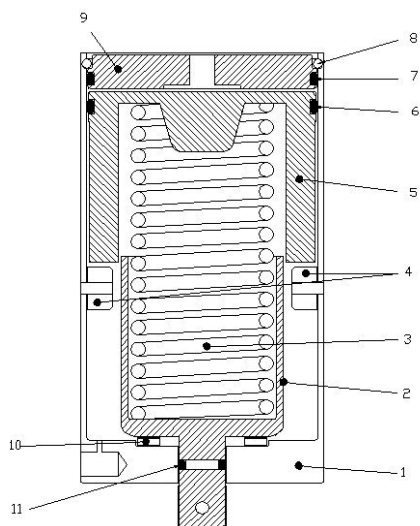


Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial / Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Acero Inox AISI 304 / SS 304	Pulido exterior / External polished.
2	Eje / Stem	Acero Inox AISI 304 / SS 304	-----
3	Muelle / Spring	Acero Muelle / Spring Steel	-----
4	Rodamientos / Roller Bearing	-----	-----
5	Pistón / Piston	Aluminio / Aluminium	-----
6	Tórica de Pistón / O - Ring	NBR	-----
7	Tórica de Tapa / O - Ring	NBR	-----
8	Anillo / Cap Ring	Acero Muelle / Spring Steel	-----
9	Tapa / Cap	Acero Inox AISI 304 / SS 304	Pulido exterior / External polished.
10	Rodamiento / Roller Bearing	-----	-----
11	Tórica de eje / O - Ring	NBR	-----

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref	Medida / Size	Dimensiones / Dimensions (mm)		Peso / Weight (Kg)
		A	D	
2944	1" – 4"	180	85	2,850

CONEXIÓN INFERIOR / BOTTOM CONNECTION

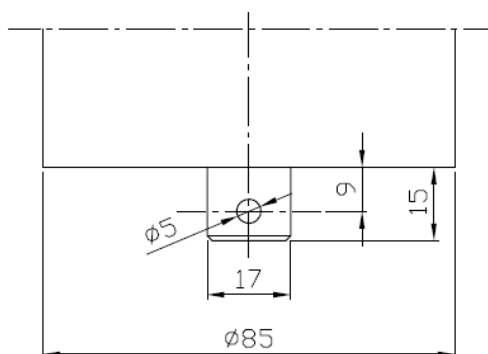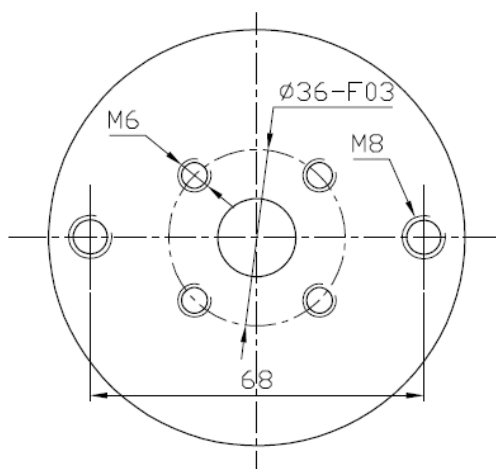

TORQUE DEL ACTUADOR / OUTPUT TORQUE

AIR SUPPLY (bar)	5		5,5		6		6,5		7		SPRING OUTPUT	
TORQUE (N·m)	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°
	29	14	35	20	41	26	47	32	53	38	22	32

KIT DE MONTAJE OPCIONAL / OPTIONAL MOUNTING KIT

Ref. 5740 (para / *for* art. 2940)

Ref. 5741 (para / *for* art. 2941/2942/2943)

Incluye Soporte, Acoplamiento, Conexión de aire, Indicador y Tornillería.

Includes Bracket, Coupling, Air Fitting, Indicator and Screws.